




UDHÆNGSTYPE 10

Spær med trimpel
Anvendes feks. ved muret gesims

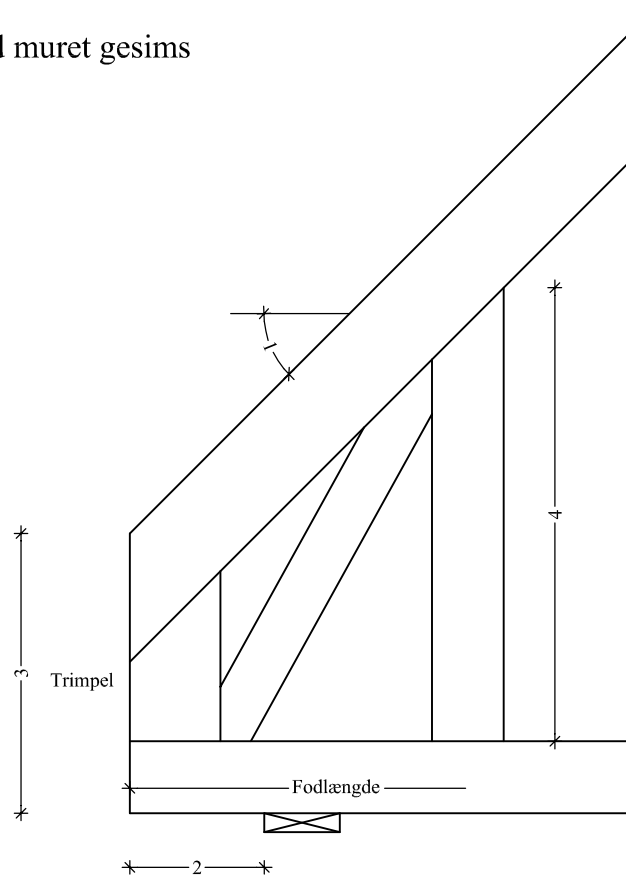

OPMÅLING AF UDHÆNG:

For at kunne producere spæret har vi brug for følgende mål på udhænget:

1 Taghældning	=	°
2 Mål fra udvendig rem til udvendig spær	=	mm
3 Højde underkant fod til overkant spærhoved	=	mm
4 Skunkhøjde	=	mm

Skal spærene beregnes for: LET eller TUNGT tag

Murtykkelse: