

**MÅLESKITSE FOR HANEBÅNDSSPÆR uden udhæng.**

Disse mål tages på de eksisterende spær, således at man kan sikre at stern og kip bliver den samme på det nye og det eksisterende, dette er vigtigt for f.eks. at få tagrender til at løbe rundt.

**Knudepunkter:**

- 1= Hoved/fod samling
- 2= Hanebånd mod spærhoved
- 3= Kip
- 4= Samling i spærfod

Tilbuds-/ Ordre nummer

Leveringstidspunkt

Tagdækning (let/tungt tag)

Vinkel

Antal spær


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

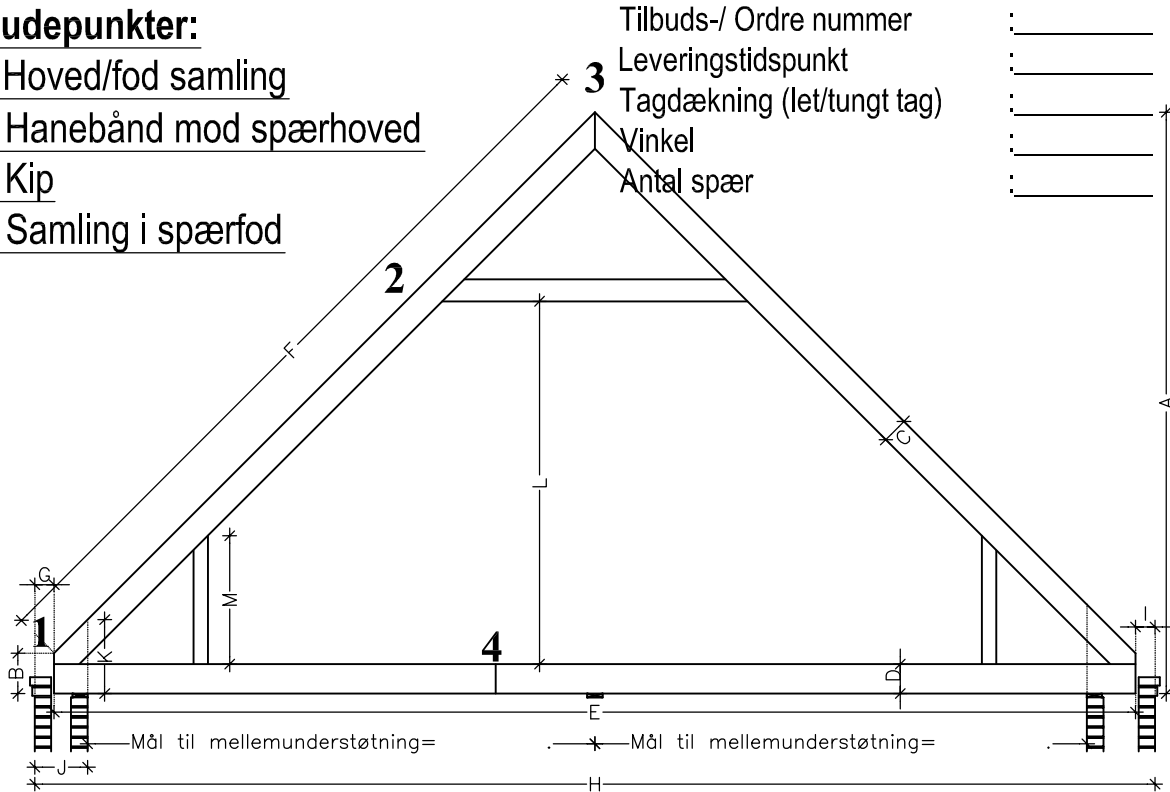

Kontroller venligst at spæret er ens i begge sider.

**Mål på eksisterende bygning:**

A = Totalhøjde fra overkant rem til ok kip	=	_____	mm
B = Indvendig mur fra ok rem til ok spærhoved	=	_____	mm
C = Dim. spærhoved	=	_____	mm
D = Dim. spærfod	=	_____	mm
E = Fodlængde	=	_____	mm
G = Mål fra spærfod til udvendig mur, venstre	=	_____	mm
H = Udvendig mur	=	_____	mm
I = Mål fra spærfod til udvendig mur, højre	=	_____	mm
J = Murtykkelse	=	_____	mm
L = Ok spærfod til uk hanebånd	=	_____	mm
M = Skunkhøjde	=	_____	mm
Spærfoden er afskåret (sæt X)	Vinkelret	Lodret	
Udvendig mur på tilbygning	=	_____	mm
Længde på tilbygning	=	_____	mm