




## UDHÆNGSTYPE 13

Udhængsdetalje

Gitterspær med hævet fod ( feks ved tagrenovering)

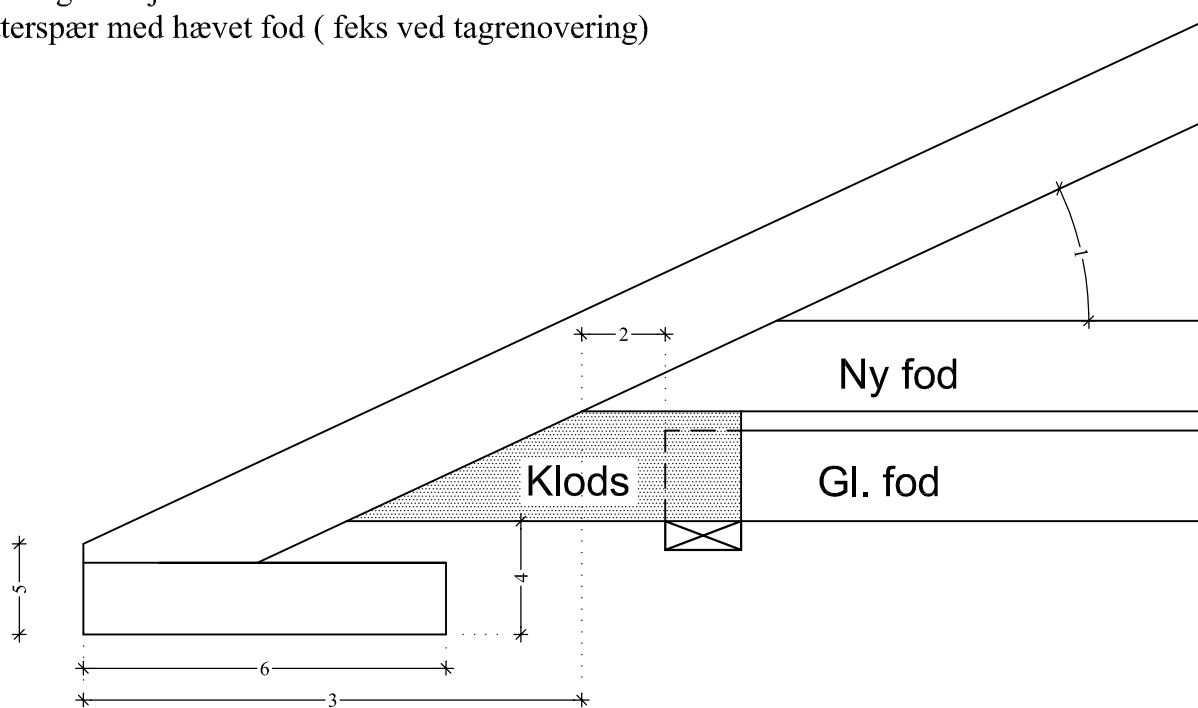

OBS: Ved denne type er det nødvendigt med en NØJAGTIG opmåling af det eksisterende.

### OPMÅLING AF UDHÆNG:

For at kunne producere spæret har vi brug for følgende mål på udhænget:

1 Taghældning	=	°
2 Mål fra udvendig rem til hoved/fod samling	=	mm
3 Mål på udhæng fra hoved/fod samling til spærende	=	mm
4 Højde underkant fod til underkant udhæng	=	mm
5 Sternbredde	=	mm
6 Længde på udhængsklods	=	mm

Skal spærene beregnes for: LET  eller TUNGT  tag

Murtykkelse: