




UDHÆNGSTYPE 13

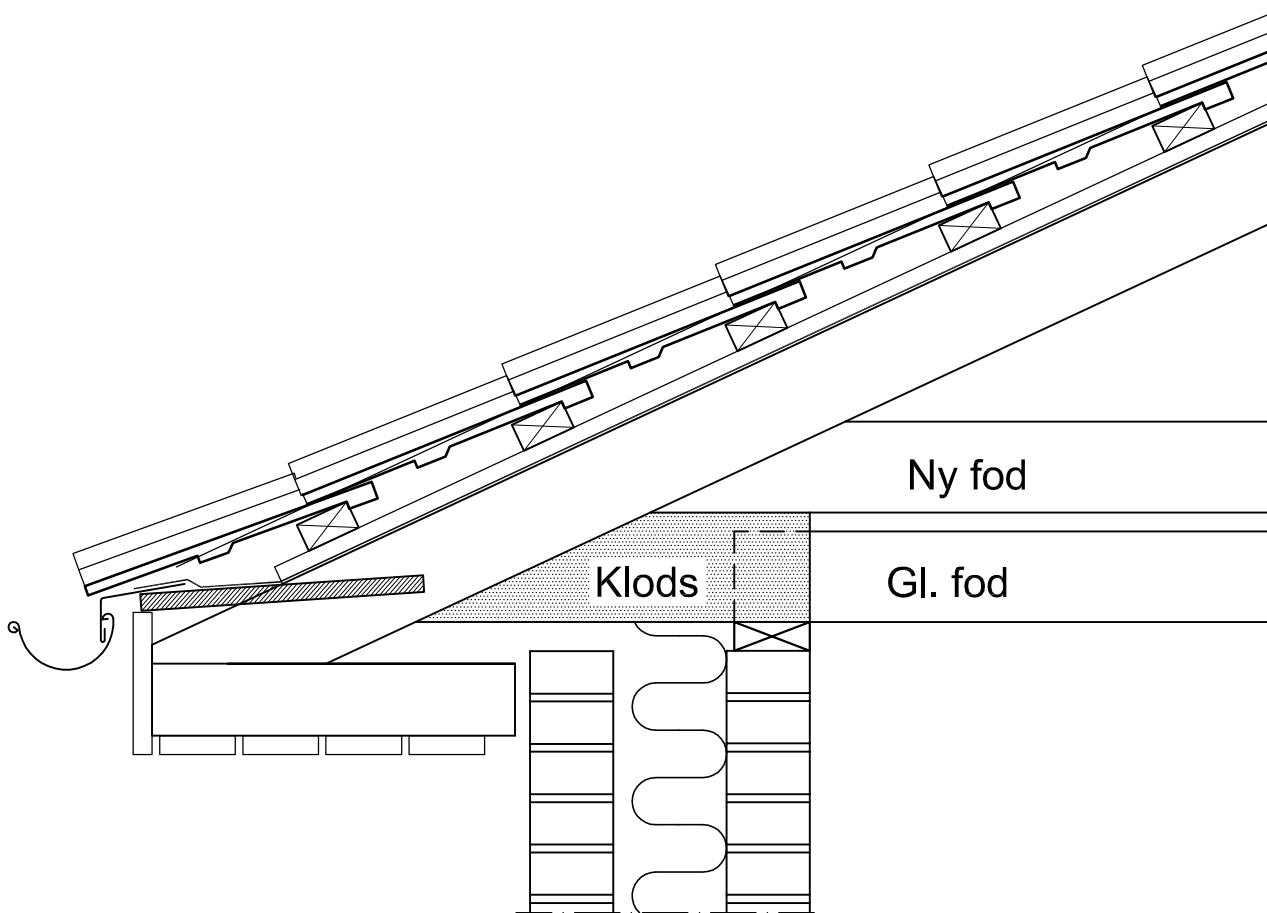

ANVENDELSE:

Dette er et gitterspær med hævet fod. Det anvendes eksempelvis hvis man har et hus med fladt tag med gitterspærskonstruktion, hvor man enten ønsker at ændre hældningen på eller gerne vil have lagt tungt tag på, men hvor de eksisterende spær ikke kan bære et tungt tag. Ved at hæve foden på de nye spær kan man bevare sine lofter, eksisterende isolering og evt. installationer som måtte ligge i/på loftet.

Ved dette eksempel har man valgt at skære det eksisterende udhæng væk.