




## UDHÆNGSTYPE 15

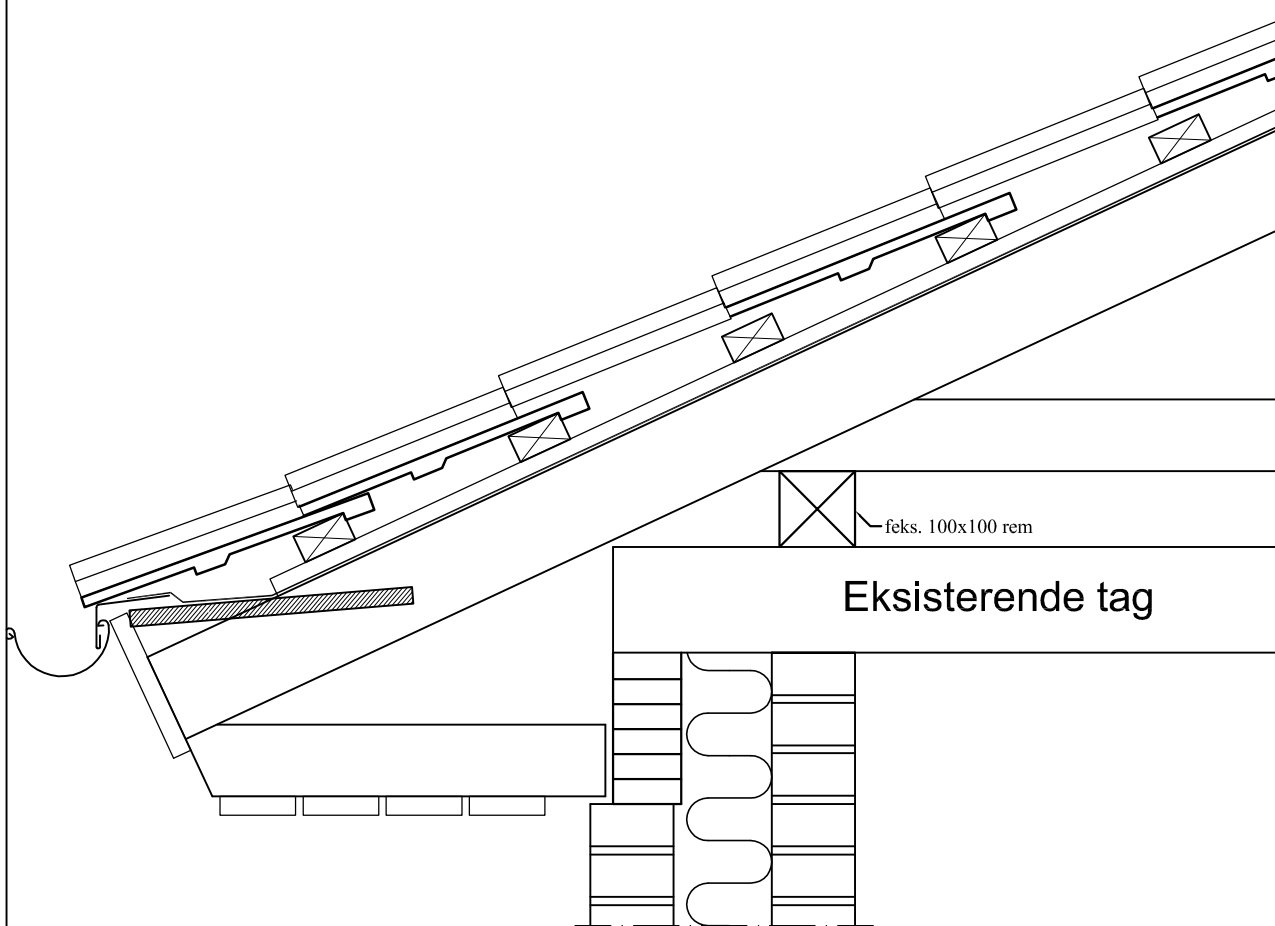

### **ANVENDELSE:**

Dette er et gitterspær med hævet fod. Det anvendes eksempelvis hvis man har et hus med fladt tag som man ønsker

at ændre til en konstruktion med hældning.

Ved at hæve foden på de nye spær kan man bevare sine lofter, eksisterende isolering og evt. installationer som måtte ligge i/på loftet.

Ved denne løsning er det eksisterende udhæng fjernet fra udvendig limtræsrem.